PG10−PS121

パーゴラ（リサイクルウッド柱･アルミ）

S＝図示　（E）

特記事項（0）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：高分子エポキシ樹脂系焼付プライマー　1回塗
　　仕上：［合成樹脂高温焼付塗装／合成樹脂常温乾燥塗装］　2回塗
ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする。（アンカーボルトは除く。）
ルーバーは、アルミとする。
支柱化粧板は、MEDウッドーAとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平面図
S= 1：60

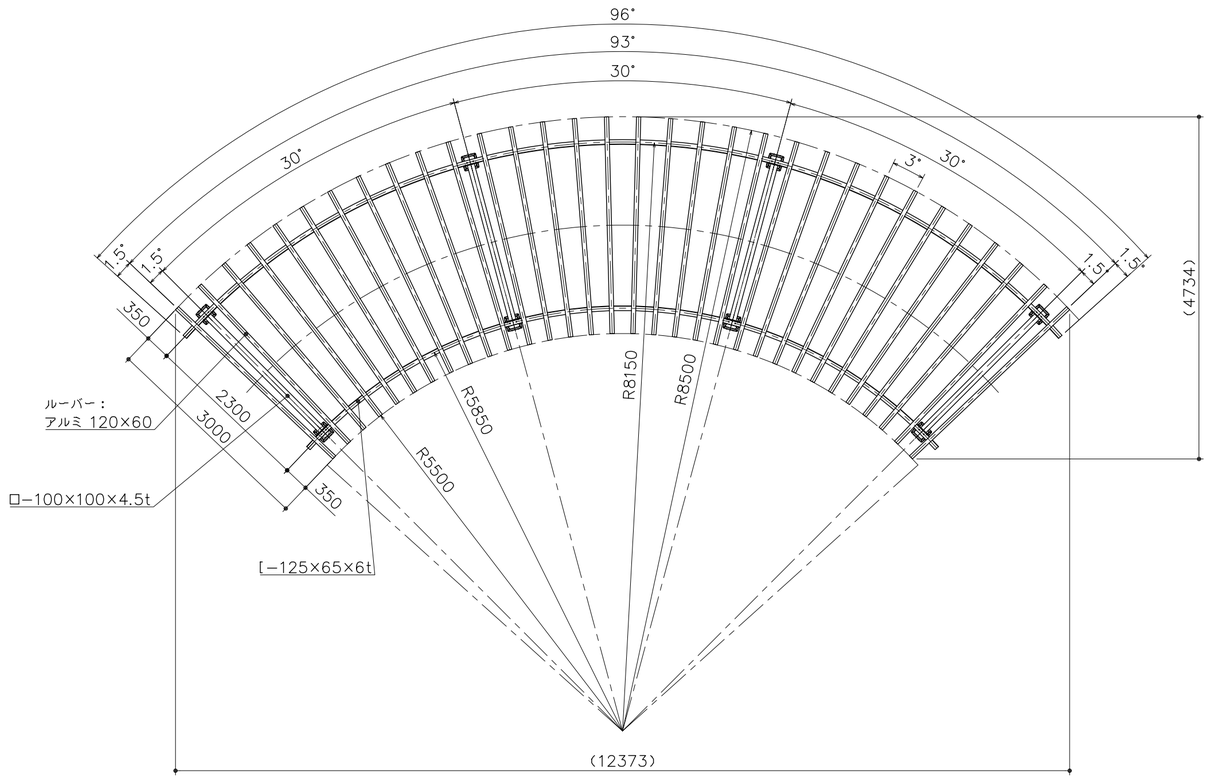

基礎平面図
S= 1：60

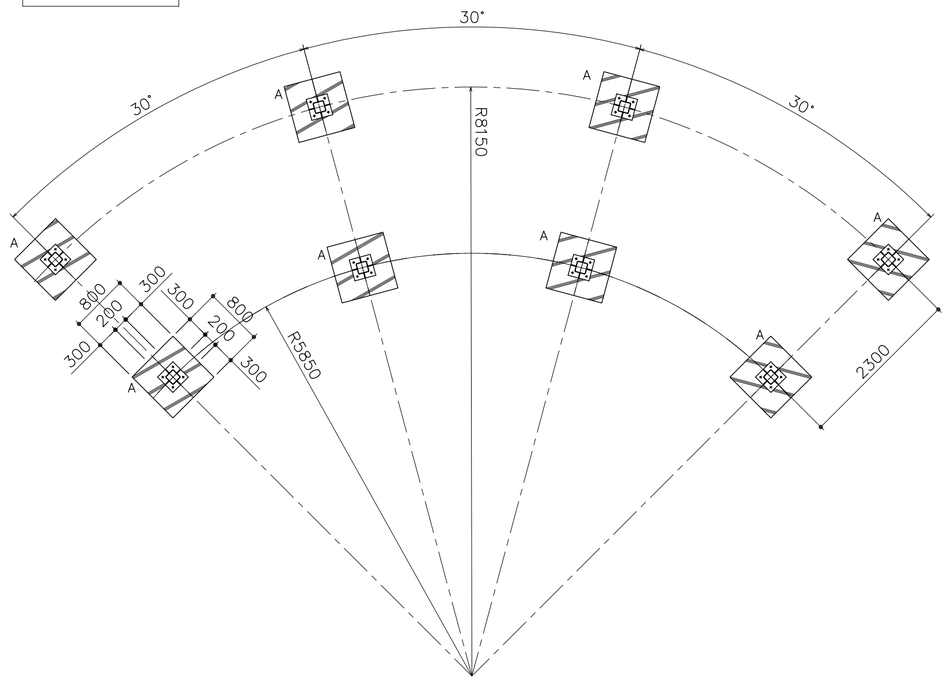

標準断面図
S= 1：60

アンカープラン
S= 1：10
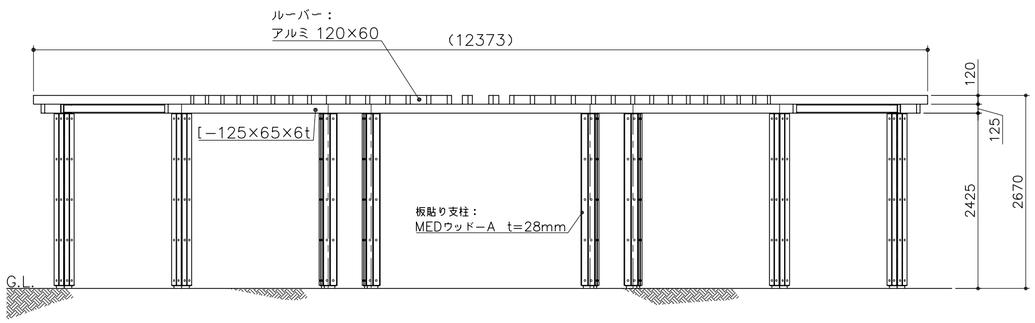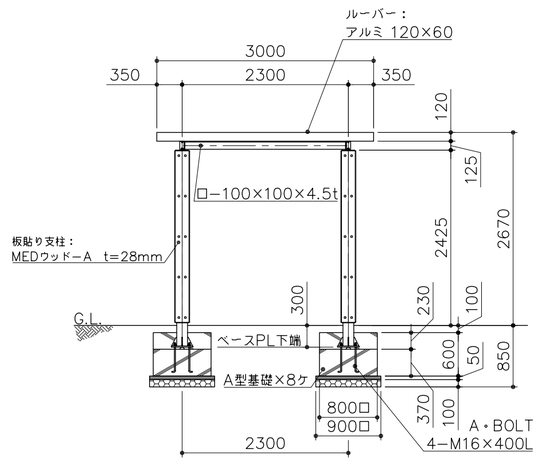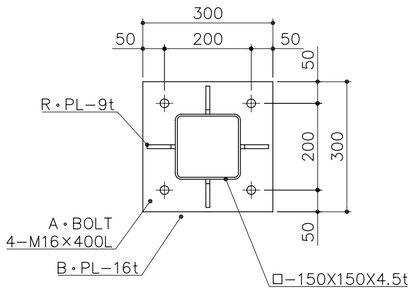
立面図
S= 1：60