PG10−PS124

パーゴラ（PCコンクリート柱）

S＝図示 (N)

特記事項（0）
塗装　下地：ジンクロメートメッキ
　　下塗：高分子エポキシ樹脂系焼付プライマー　1回塗
　　仕上：　合成樹脂高温焼付塗装　2回塗
ボルト・ナットは、全てジンクロメートメッキとする（アンカーボルトは除く）
ルーバーはメルサワ材とし、防虫防腐剤加圧注入処理後、溶水性T−WPステイン塗装仕上げとする。
製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。
製品は、（社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

平　面　図
S＝1／50

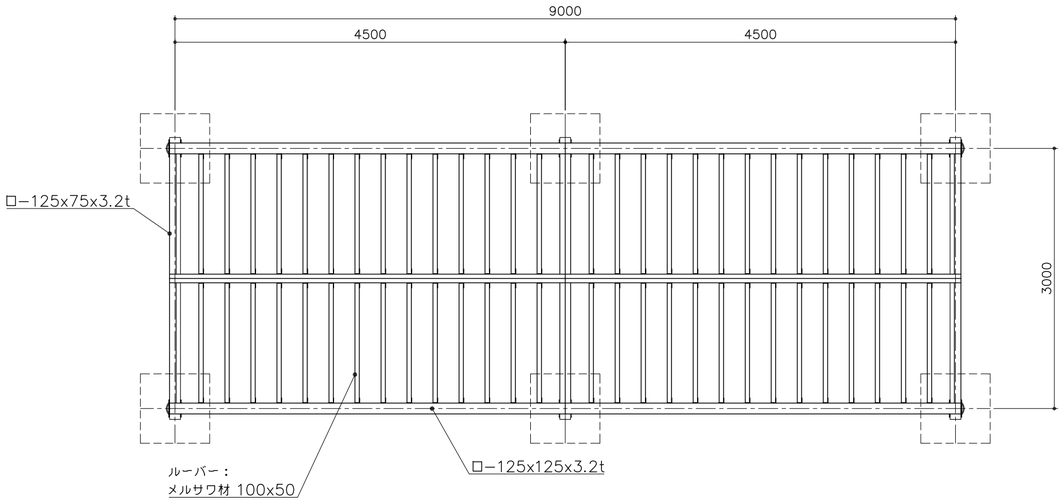

基礎平面図
S＝1／50

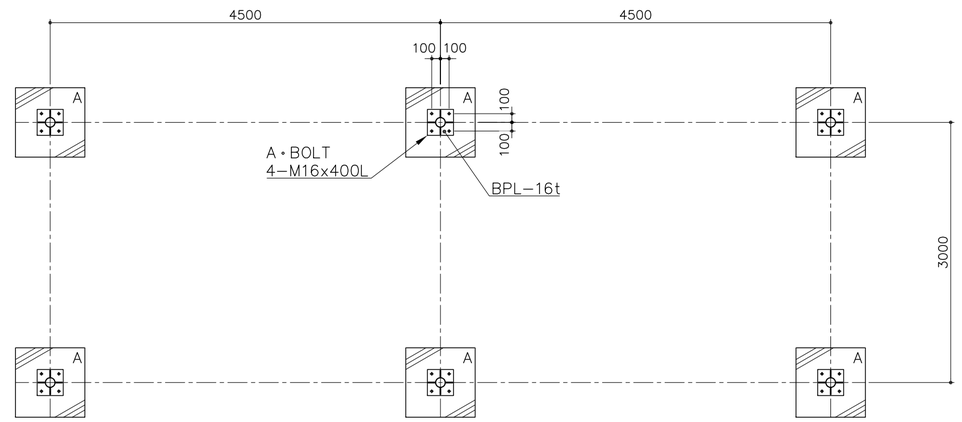

立　面　図
S＝1／50

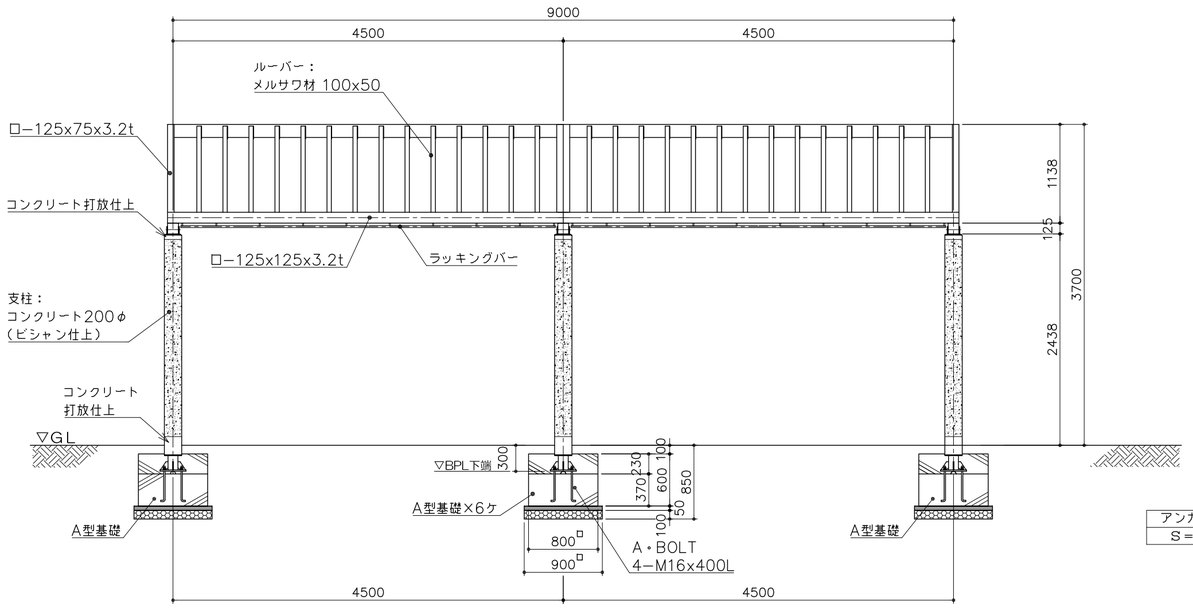

アンカープラン
S＝1／20


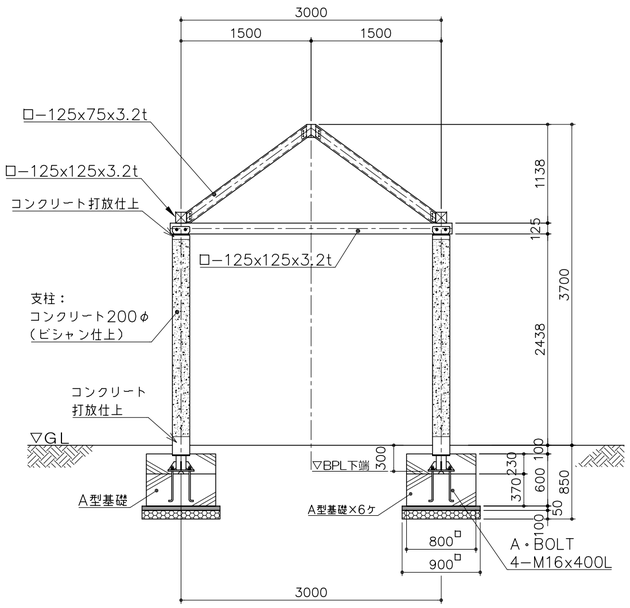
側　面　図
S＝1／50