




屋根伏図
S = 1 : 30

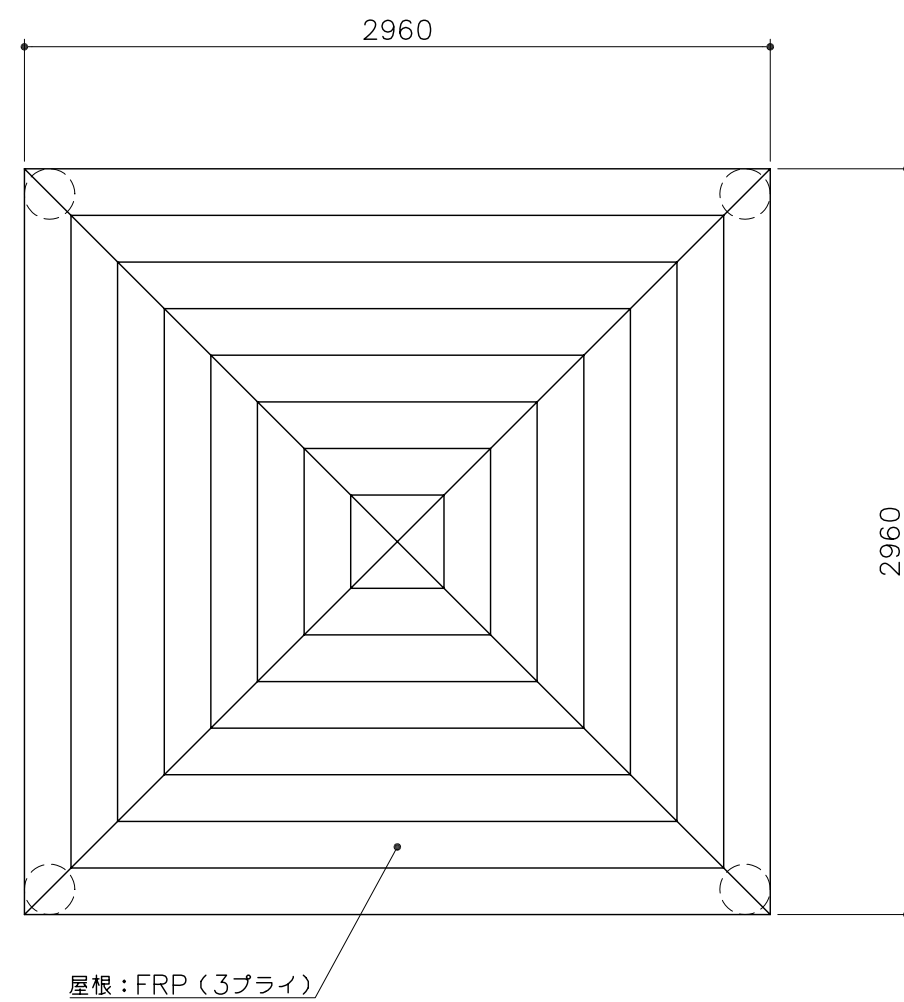



小屋伏図
S = 1 : 30

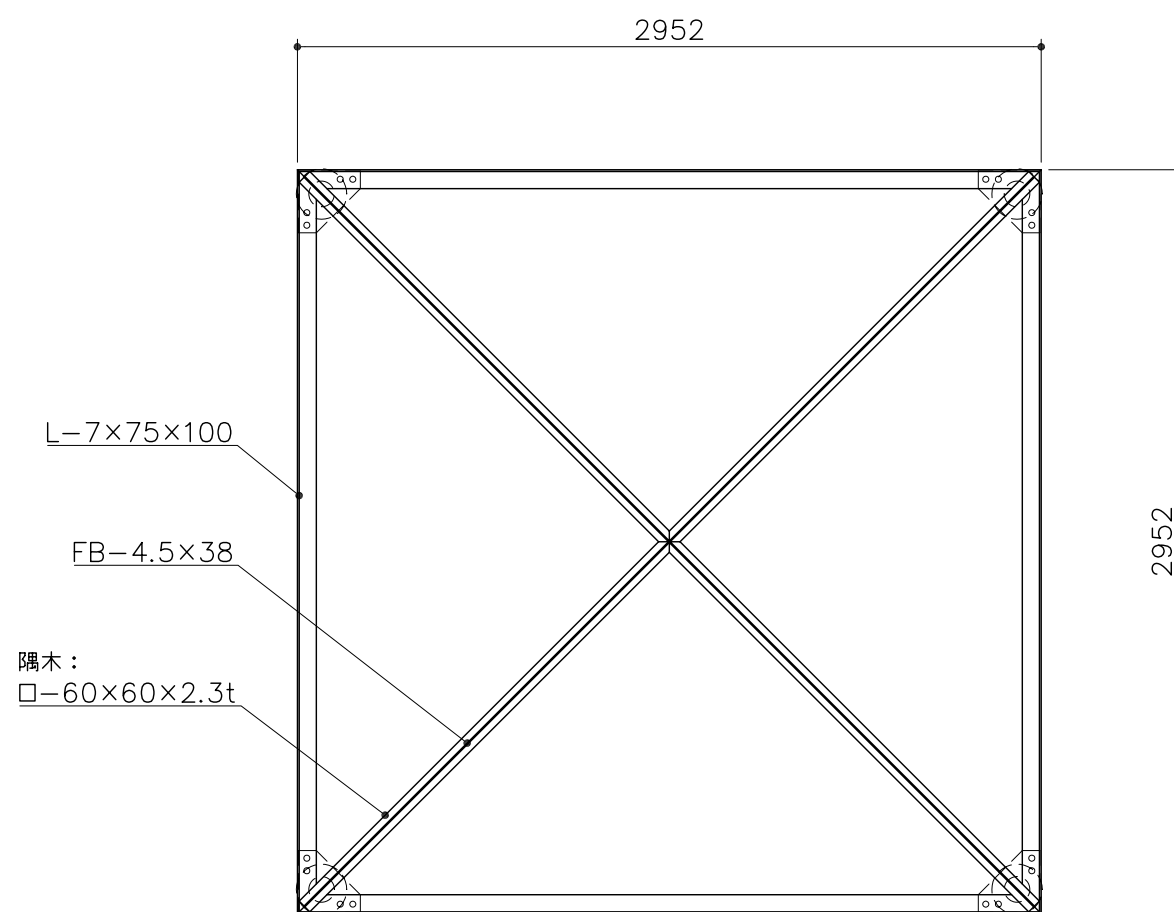


基礎平面図
S= 1:30

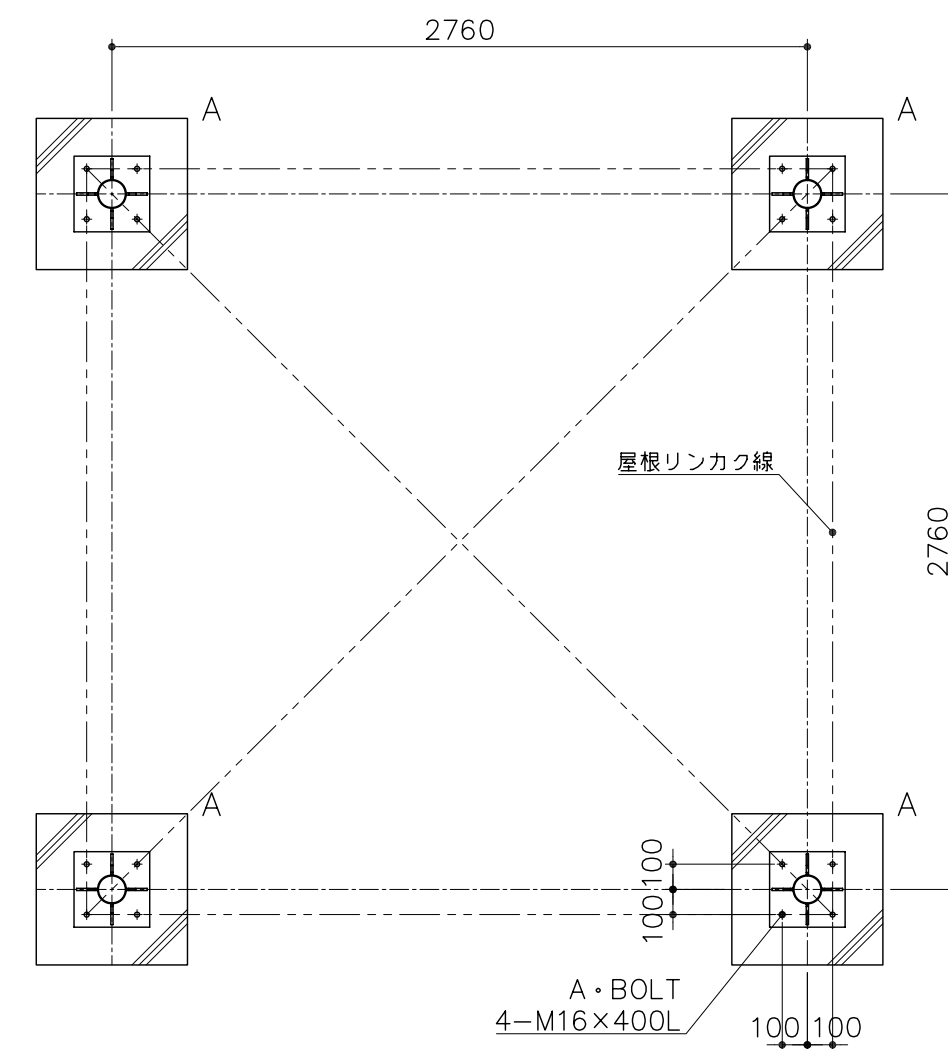

立面図
S = 1 : 30

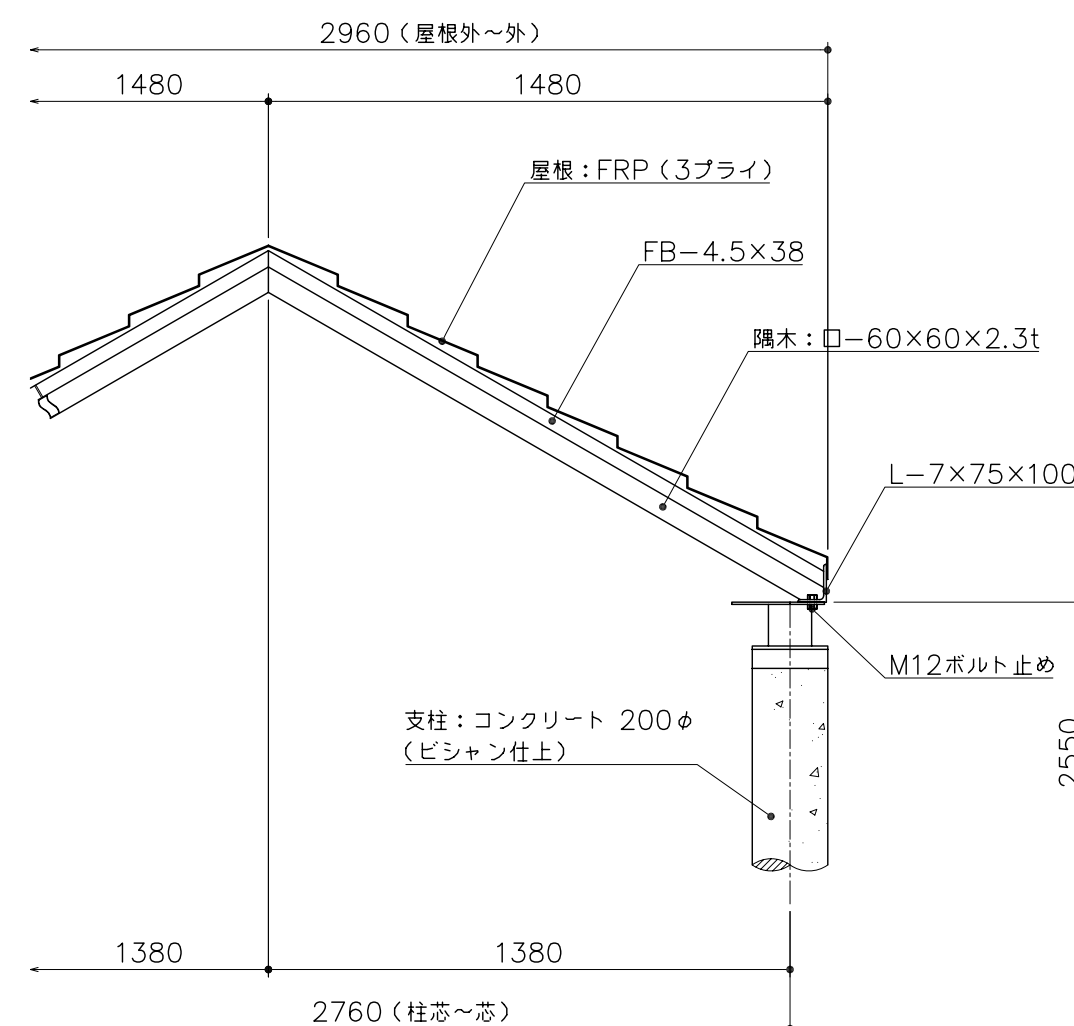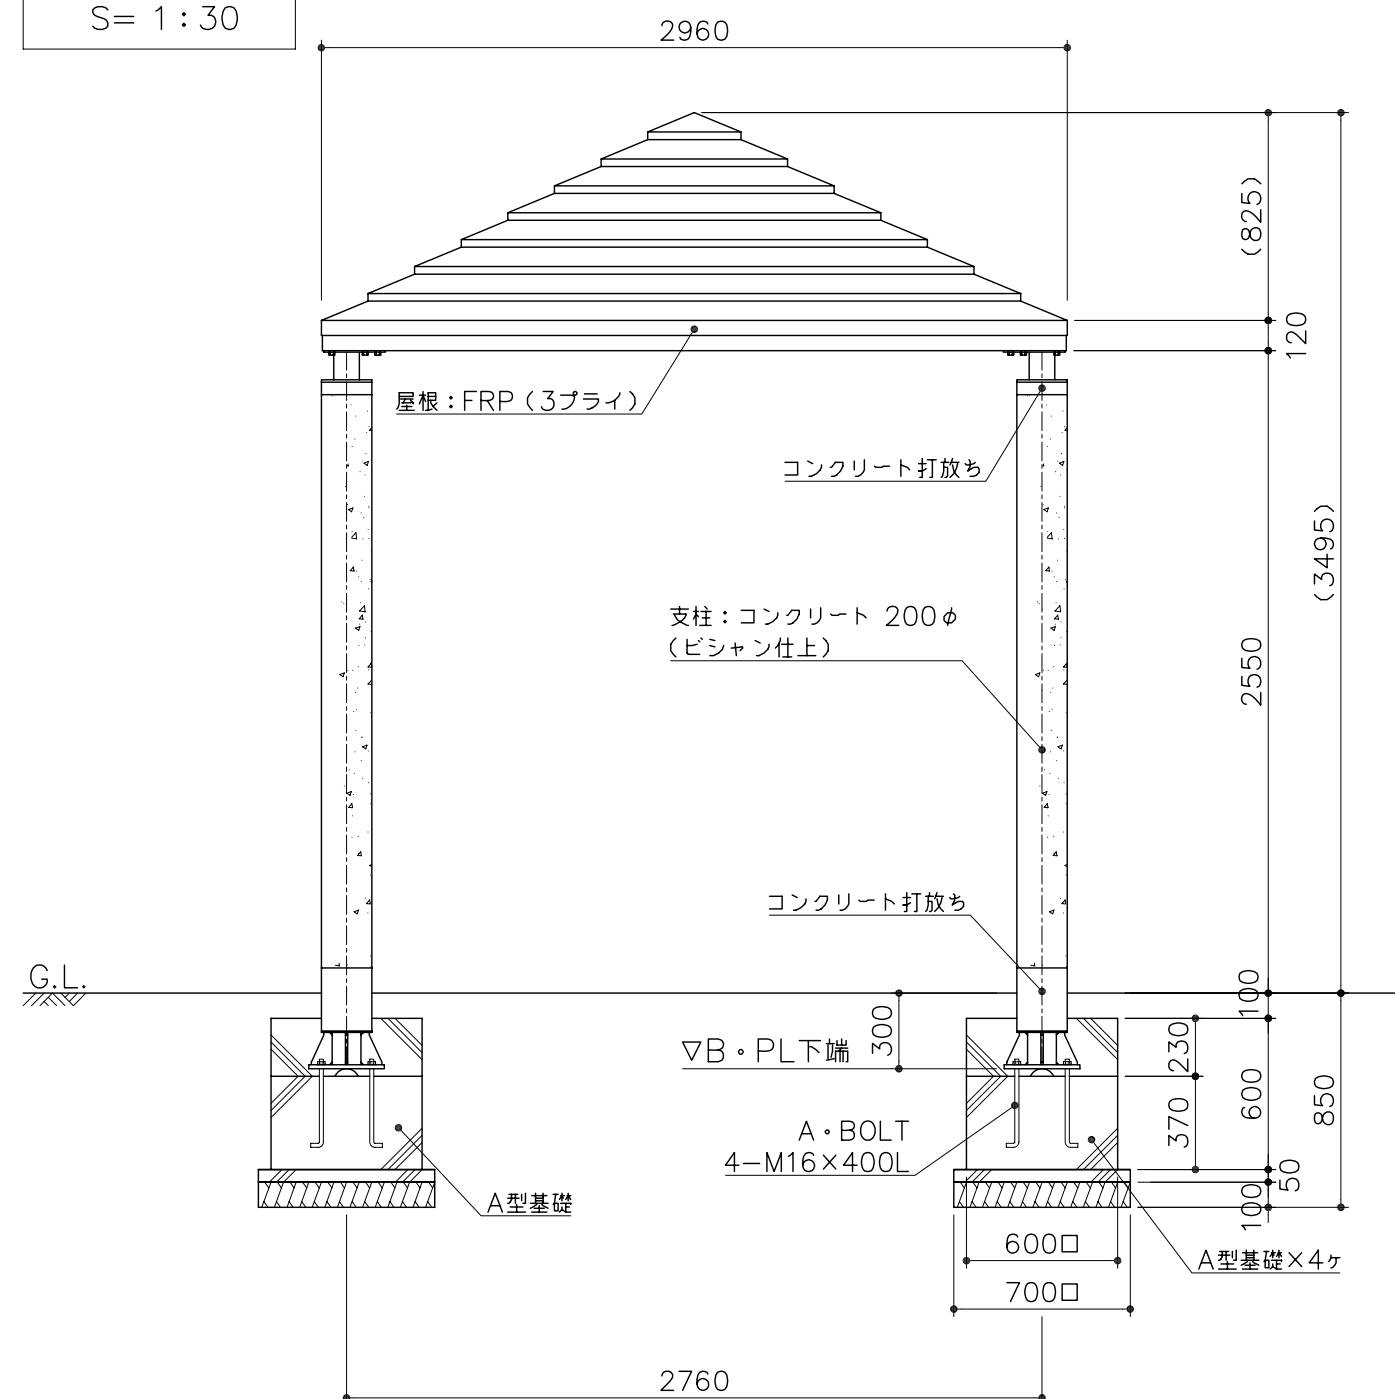

アンカープラン
S = 1 : 10

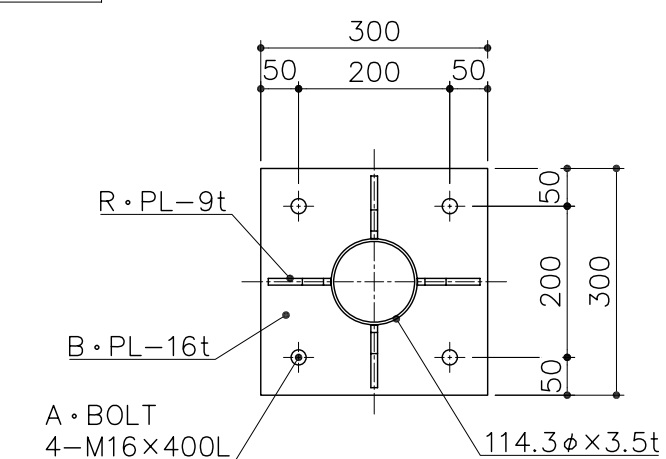

PG10-PS160

シェルター (PCコンクリート柱)

S=図示 (BB)

特記事項（１）

塗装 下地：ジンクロメートメッキ

下塗：高分子エポキシ樹脂系焼付プライマー 1回塗

仕上：合成樹脂高温焼付塗装 2回塗

ボルト・ナットは、全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、(社)日本公園施設業協会。団体賠償責任保険に加入した製品とする。