PG10−TG004

アーチトレリス

S=図示　(m)

特記事項（0）

塗装　下地；ジンクロメートメッキ
　　錆止；特殊樹脂系焼付プライマー　1回塗
　　仕上；合成樹脂高温焼付塗装　2回塗

ステンレス部は合成樹脂高温焼付塗装仕上げとする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

製品は、（社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001 両認証取得企業 で製造された製品とする。

平面図
S= 1：30

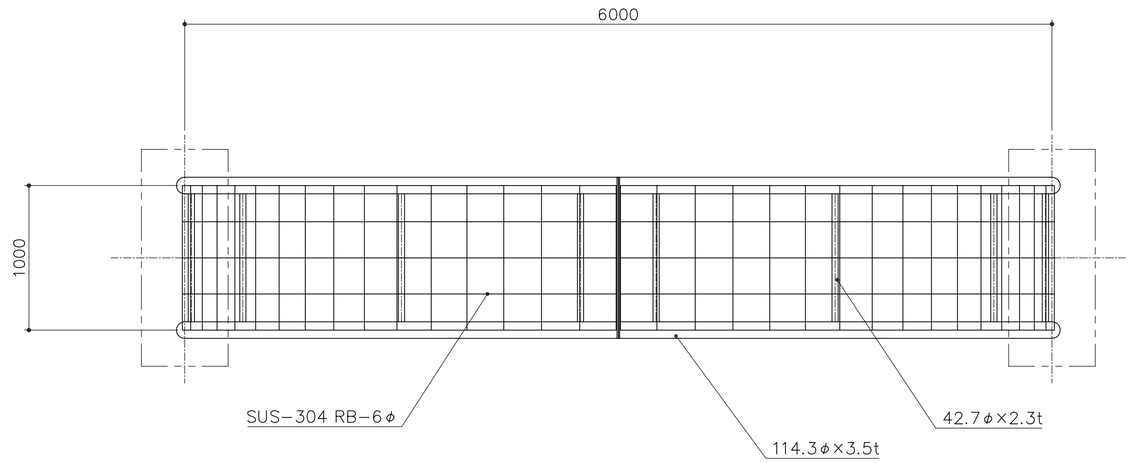

立面図
S= 1：30

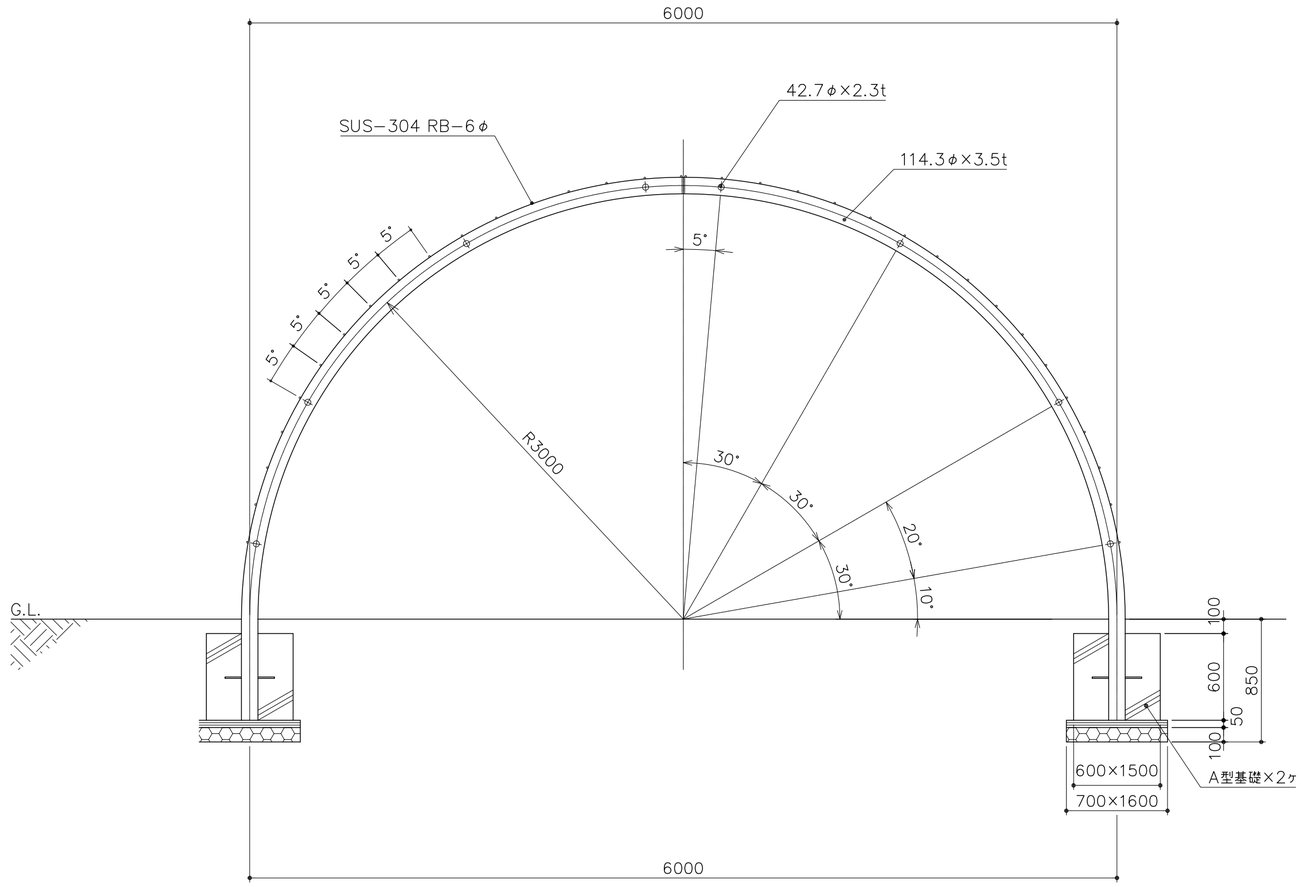
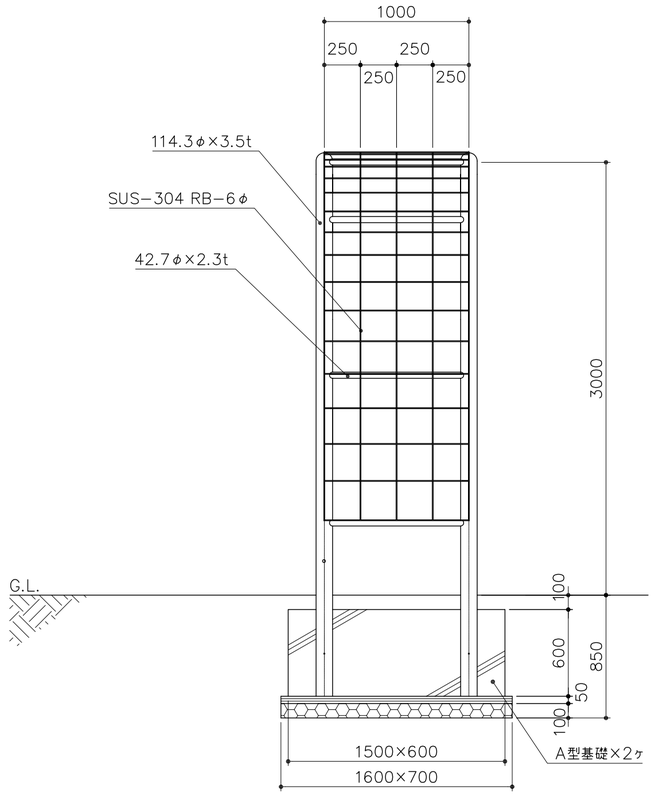
側面図
S= 1：30